

PAIRES DE BRASSAGE




Paire de Brassage Analogique - ALMA 2022

ALMA 2022 est une paire de brassage analogique avec un blindage général Aluminium (isolement 100%).

La gaine PVC/NBR grise apporte une grande souplesse au câble, et son faible diamètre extérieur (3.1mm) le rend idéal pour les câblages de baies et utilisations fixes.

Sa construction est $2 \times 0.22 \text{ mm}^2$.

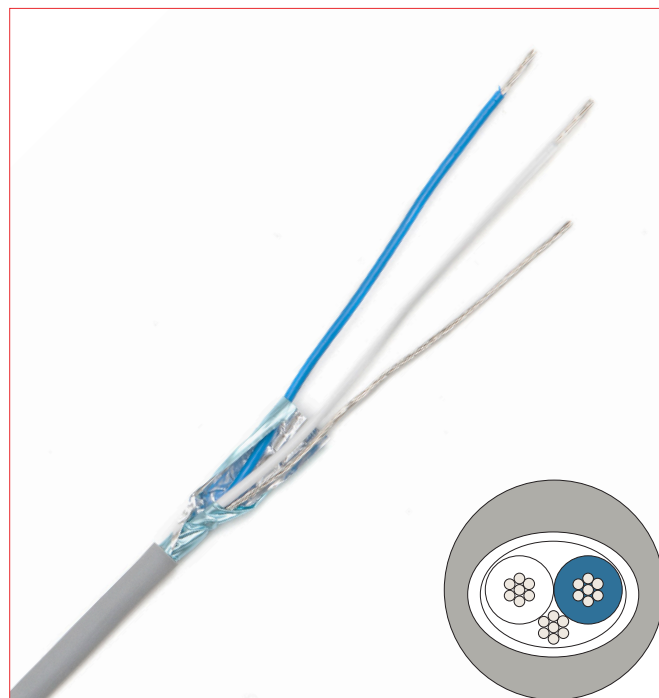

Construction

› Conducteur	Cuivre étamé, toron concentrique, section $0,22 \text{ mm}^2$ (7 x 0.20 mm)	
› Isolement	Polyéthylène basse densité	
› Fil de continuité	Cuivre étamé, toron concentrique, 7 x 0.20	
› Écran	Ruban Aluminium / Polyester	
› Recouvrement	100%	
› Gaine extérieure	Mélange spécial (PVC/NBR)	

Propriétés électriques à 20°C

› Impédance	65 Ω
› Capacité à 1kHz	
conducteur / conducteur	77 pF/m
conducteur / écran	121 pF/m
› Résistance linéique cond.	82,0 Ω /Km
› Tension de service	300 Vca
› Tension d'essai	2000 Vca
› Plage de temp. T°	- 20°C / + 80°C



Référence	Cond. x Section (n x mm ²)	Diamètre Ext. (mm)	Rayon courb. mini (mm)	Poids total (Kg/Km)	Conditionnement
ALMA 2022	1 x 2 x 0.22	3.15	31.5	15.2	T100m / T500m