




# SCA51U-DA

Sélecteur Scaler Dante

## Sélecteur de présentation 4K@60Hz 4:4:4 – SCA51U-DA

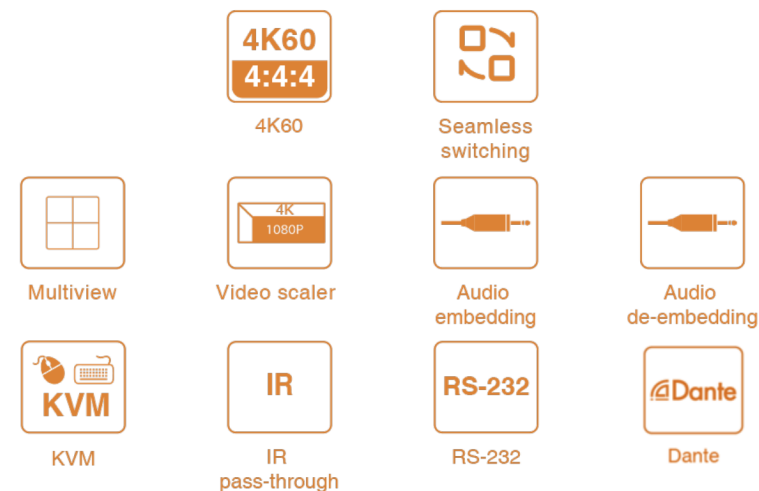

- HDMI 2.0b, HDCP 2.2, jusqu'à 4K60@4:4:4
- 3 entrées HDMI, 2 entrées USB-C
- Concentrateur USB 2.0 et KVM
- Mode alternatif USB-C avec AV, USB 2.0, Ethernet 100 M et charge 60 W
- Commutation seamless manuelle ou automatique
- Modes d'affichage Plein écran/PIP/PAP/Quad-view/Configurable
- Sorties miroir HDMI et HDBaseT 3.0 (PoE 70 m)
- Entrée/sortie audio symétrique/asymétrique avec DSP audio
- Entrée/sortie audio Dante 2x2
- Bouton du panneau avant, contrôle IR, RS-232, TCP/IP et Web GUI